


## Упругие безлюфтовые муфты серии WW




- Беззазорная, жесткая на кручение муфта
- Малые моменты инерции масс
- Компенсирует осевое и угловое смещение
- Зажимные ступицы из алюминия
- Для использования в энкодерах, тахометрах и т.д. в условиях передачи небольшого крутящего момента

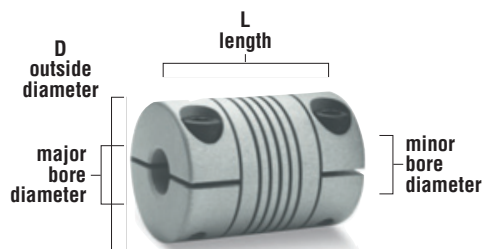

Типоразмер	Крутящий момент [Нм]	Отверстие под вал		Размеры [мм]		Макс. несоосность	
		d <sub>мин</sub>	d <sub>макс</sub>	D	L	Угловая, °	Осевая, мм
20	1,4	4	8	20	25	5,00	0,40
25	2,5	5	11	25	32	5,00	0,40
32	7	8	12	32	40	5,00	0,45
35	8,5	10	17	35	40/50	5,00	0,45
40	11	11	20	40	50	5,00	0,45
50	25	12	25	50	60	5,00	0,45

Типоразмер	Число оборотов [мин <sup>-1</sup> ]	Момент инерции [x10 <sup>-4</sup> кгсм <sup>2</sup> ]	Жесткость муфты [Нм/рад]	Зажимной винт [Нм]
20	10000,00	0,11	420	2,1
25	10000,00	0,3	1350	2,1
32	10000,00	0,88	2000	4,6
35	10000,00	0,99	2250	4,6
40	10000,00	0,13	2500	6,0
50	10000,00	0,16	3000	6,0

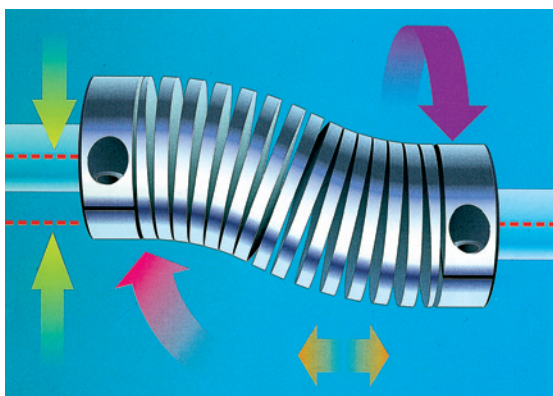

[www.krechina.com](http://www.krechina.com)